


# MERITO LAUREATE<sup>®</sup>

FIO GUIA HIDROFÍLICO



**MERITMEDICAL<sup>®</sup>**


Experiência Verdadeira Torque 1:1

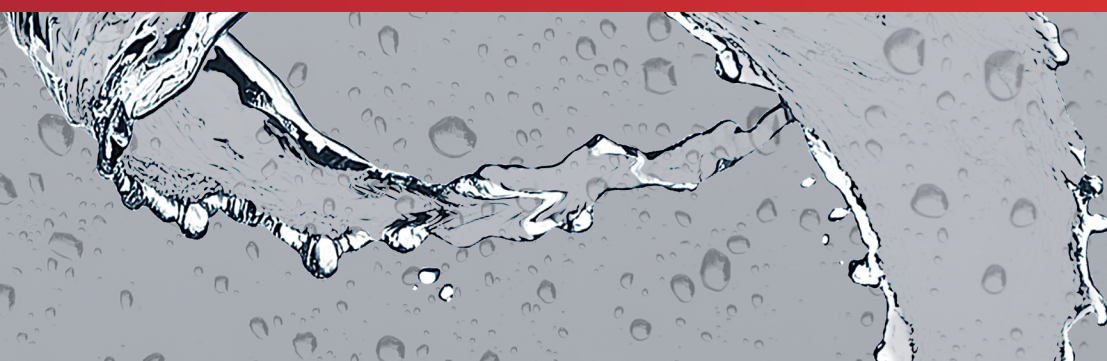




## ➤ Experimente a tecnologia hidrofílica Merit

O fio guia hidrofílico Merit Laureate oferece um ótimo nível de lubrificação para cruzar as mais difíceis lesões e facilitar o sucesso nos resultados clínicos de procedimentos mais difíceis.

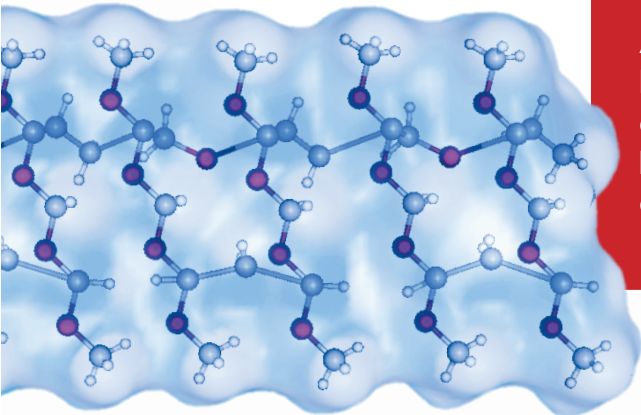


A resistente cobertura hidrofílica fornece uma camada de lubrificação de longa durabilidade.

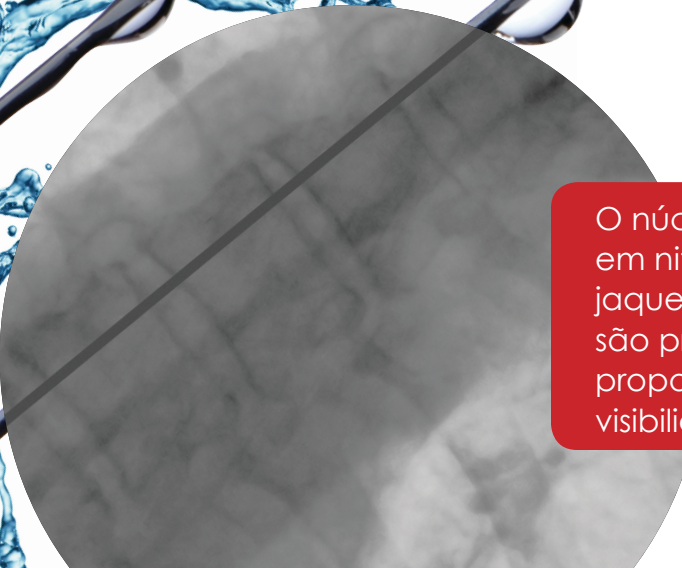


O núcleo do fio guia em nitinol e a jaqueta radiopaca são projetados para proporcionar maior visibilidade.


Projetado para proporcionar resposta de torque 1:1, facilitando a navegação e rápida seletividade dos vasos

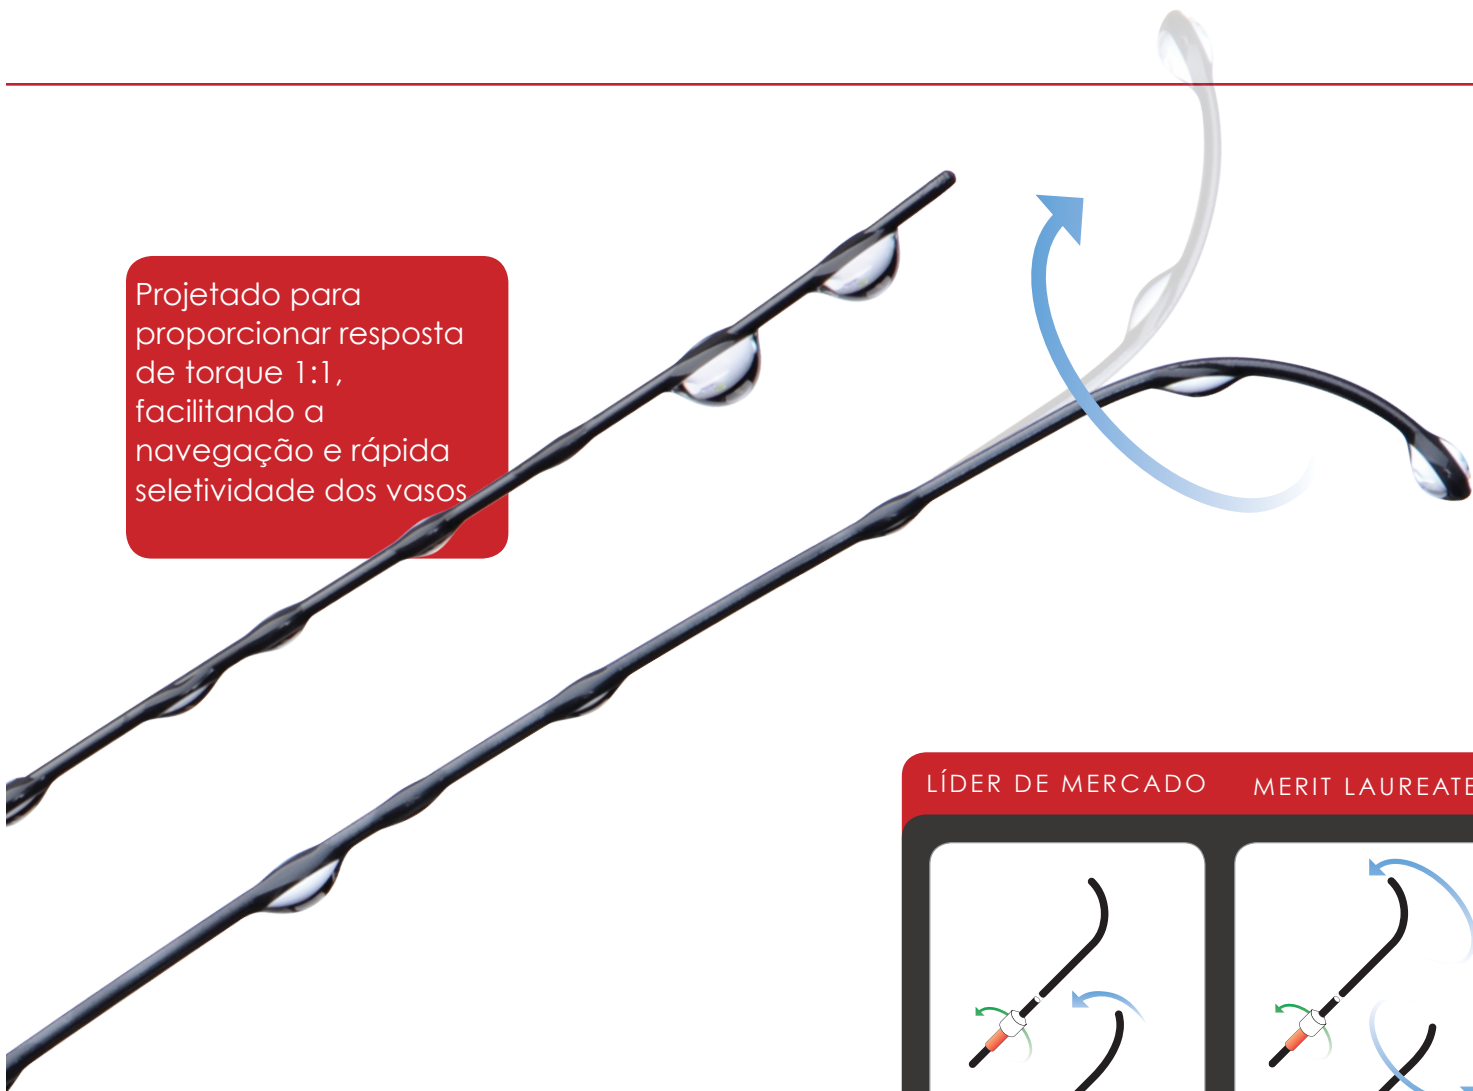


LÍDER DE MERCADO MERIT LAUREATE

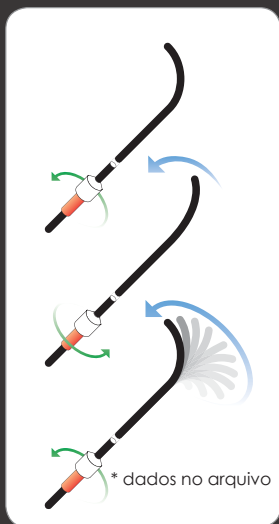


O líder de mercado mostra uma resposta lenta no torque, seguido de um movimento exageradamente rápido

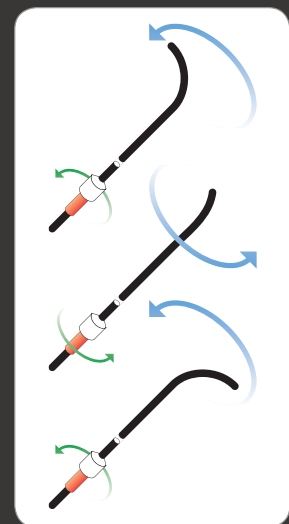

O fio guia Merit Laureate mostra resposta definitiva no seu giro e no seu retorno (torque 1:1)

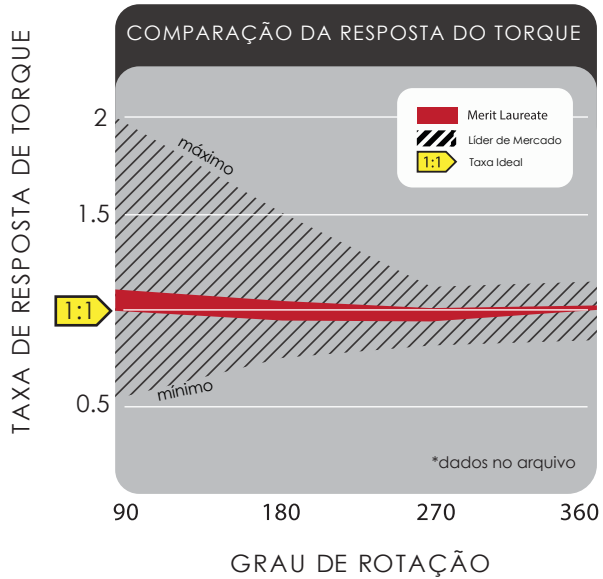

Teste comparativo de torque mostrou que o Fio Guia Merit Laureate atinge de forma consistente o torque 1:1

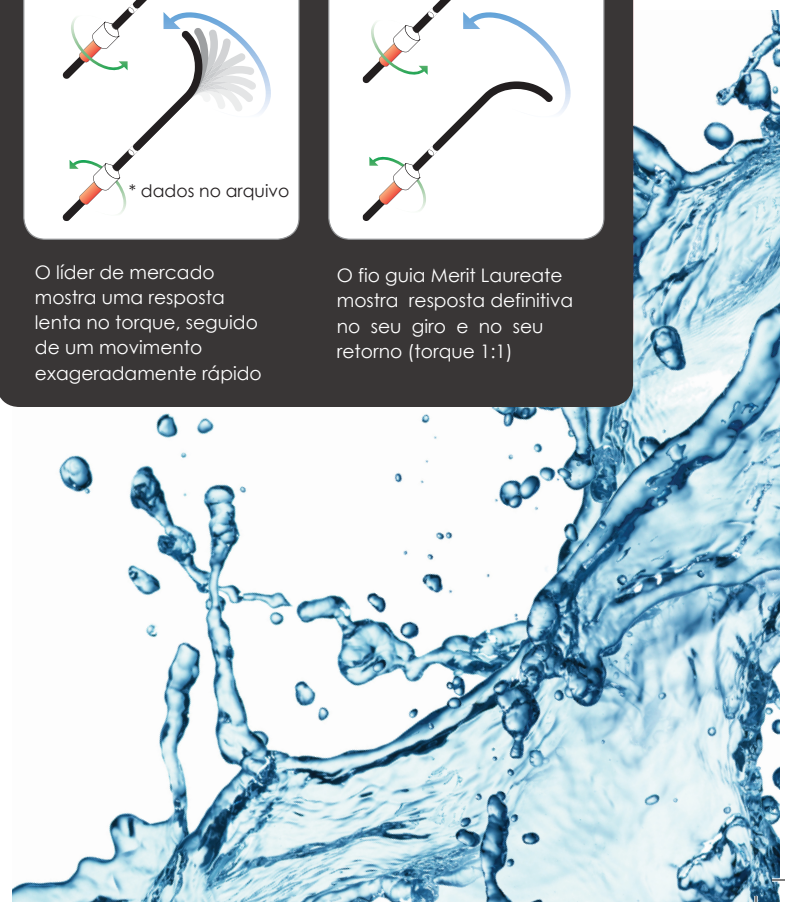

## FIOS HIDROFÍLICOS

Código	Configuração	Forma da Ponta	Diâmetro	Comprimento
<b>0.035" Standard Angulado</b>				
LWSTDA3580	Standard	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	80 cm
LWSTDA35150	Standard	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	150 cm
LWSTDA35180	Standard	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	180 cm
LWSTDA35220	Standard	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	220 cm
LWSTDA35260EX	Standard	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	260 cm
<b>0.035" Standard Reto</b>				
LWSTDS35150	Standard	Reto	0.035" ( 0.89 mm)	150 cm
LWSTDS35180	Standard	Reto	0.035" ( 0.89 mm)	180 cm
LWSTDS35220	Standard	Reto	0.035" ( 0.89 mm)	220 cm
LWSTDS35260EX	Standard	Reto	0.035" ( 0.89 mm)	260 cm
<b>0.035" Stiff Angulado</b>				
LWSTFA3580	Stiff	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	80 cm
LWSTFA35150	Stiff	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	150 cm
LWSTFA35180	Stiff	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	180 cm
LWSTFA35260EX	Stiff	Angulado	0.035" ( 0.89 mm)	260 cm
<b>0.035" Stiff Reto</b>				
LWSTFS35260EX	Stiff	Reto	0.035" ( 0.89 mm)	260 cm
<b>0.038" Standard Angulado</b>				
LWSTDA3880	Standard	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	80 cm
LWSTDA38120	Standard	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	120 cm
LWSTDA38150	Standard	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	150 cm
LWSTDA38180	Standard	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	180 cm
LWSTDA38260EX	Standard	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	260 cm
<b>0.038" Standard Reto</b>				
LWSTDS38150	Standard	Reto	0.038" ( 0.97 mm)	150 cm
LWSTDS38180	Standard	Reto	0.038" ( 0.97 mm)	180 cm
LWSTDS38260EX	Standard	Reto	0.038" ( 0.97 mm)	260 cm
<b>0.038" Stiff Angulado</b>				
LWSTFA3880	Stiff	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	80 cm
LWSTFA38150	Stiff	Angulado	0.038" ( 0.97 mm)	150 cm
<b>0.038" Stiff Reto</b>				
LWSTFS38180	Stiff	Reto	0.038" ( 0.97 mm)	180 cm
<b>0.025" Standard Angulado</b>				
LWSTDA25150	Standard	Angulado	0.025" (0.64 mm)	150 cm
LWSTDA25180	Standard	Angulado	0.025" (0.64 mm)	180 cm
LWSTDA25260EX	Standard	Angulado	0.025" (0.64 mm)	260 cm
<b>0.025" Standard Reto</b>				
LWSTDS25150	Standard	Reto	0.025" (0.64 mm)	150 cm
LWSTDS25180	Standard	Reto	0.025" (0.64 mm)	180 cm
LWSTDS25260EX	Standard	Reto	0.025" (0.64 mm)	260 cm
<b>0.018" Standard Angulado</b>				
LWSTDA1880	Standard	Angulado	0.018" (0.46 mm)	80 cm
<b>0.018" Standard Reto</b>				
LWSTDS18260EX	Standard	Reto	0.018" (0.46 mm)	260 cm

Embalado 5 unidades por caixa



**MERITMEDICAL<sup>®</sup>**

### Sede

Rua Dona Francisca nº 8.300 - Bloco 10  
Modulo E - Condomínio Perini Business Park  
CEP: 89219-600 - Joinville - SC  
Tel.: +55 47 3425-3720

### Vendas

Rua Apeninos, 429 - 6º andar  
Conjuntos 601 e 602  
CEP: 01533-000 - São Paulo - SP  
Tel.: +55 11 4561-0062/0063